

## ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ НА HP INDIGO

### МАТЕРИАЛЫ И ПЛОЩАДЬ ЗАПЕЧАТКИ

Толщина материала	12 мкм – 450 мкм
Максимальная ширина материала	333 мм
Максимальная площадь запечатки при ширине 333 мм	317x980 мм

### ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ и ФОРМАТЫ ДАННЫХ

- Передача оригинал-макетов возможна на любых современных носителях. Максимально быстрый способ передачи – в архивах через любой файлообменный сайт (например, files.mail.ru, ifolder.ru, rapidshare.com и т.п.).

- Предпочтителен формат **Adobe® Illustrator®, EPS** или **PDF**:

PDF - Press ready PDF Versions: 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, PDF/X-1a, PDF/X-3 Composite

EPS - Press ready vector based format Level: 1, 2, 3

В случае подготовки файлов в формате Corel Draw® крайне нежелательно использовать встроенные эффекты (Lens, Drop Shadow и т.п.) и нестандартные градиенты.

*Макеты, подготовленные в формате Corel Draw®, требуют последующей конвертации в формат AI или PDF. При использовании встроенных эффектов Corel Draw® требуется их разбиение на объекты, поддерживаемые Adobe Postscript. Это значительно увеличивает длительность процесса подготовки и вносит высокую вероятность искажений макета.*

- Необходимо наличие PDF или JPG файла Вашего дизайна для контроля и сравнения с подготовленным нами файлом для печати.

- Для печати макетов с персонализированными данными необходимо предоставить их версии в кривых и в шрифтах, **с приложенной папкой с файлами используемых шрифтов**. При печати макетов без переменных данных требование предоставления макетов в шрифтах носят рекомендательный характер.

- AI-файл и растровые изображения в слоях значительно ускорят процесс подготовки.

- Используемые растровые изображения, включая embedded-изображения, необходимо приложить к основному файлу.

- Не рекомендуется использовать anti-aliasing для текста и растровых изображений.

- Разрешение **300 dpi** – для высококачественных **CMYK** и **Grayscale** изображений.

- Разрешение **800-1200 dpi** – для высококачественных Bitmap и векторных элементов.


*Необходимо учитывать, что при масштабировании изображения в большую сторону пропорционально уменьшается его разрешение. Из интернет-оптимизированных картинок невозможно получить пригодное для печати изображение.*

- Цветовая модель растровых изображений – **CMYK**.

- Цвета из веера **Pantone** должны иметь наименование вида “**PANTONE 356 C**”.

Рекомендуется предварительная конвертация RGB изображений в CMYK, в ином случае будет произведена автоматическая конвертация в профиль Indigo.

- При использовании белой краски должен присутствовать слой с белыми областями, либо сделаны отметки в файле, какие части должны быть белыми. При использовании тиснения, конгрева или выборочной лака должны присутствовать слои с соответствующими элементами.
- Для этикетки необходимо предусмотреть дозаливки минимум 1 мм за пределы предполагаемого контура высечки.

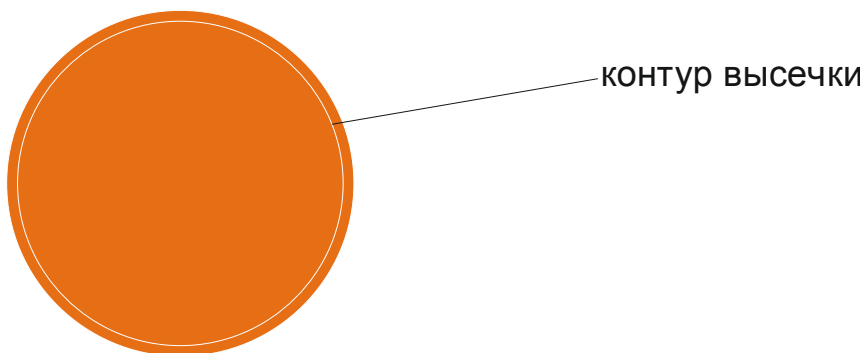

## МАКЕТЫ С ПЕРЕМЕННЫМИ ТЕКСТОВЫМИ ДАННЫМИ

Переменные данные для персонализации должны быть сохранены в Microsoft Excel в виде таблицы.

Первая строка файла по умолчанию задает имена переменных полей для персонализации. В именах полей учитывается состояние регистра, например, поле "Имя" и "имя" воспринимаются как различные. Соответствующие полям значения динамических данных располагаются в соответствующих столбцах.

**Поля для переменных данных в макете не должны переводиться в кривые.**

**Примечание:** в именах полей можно использовать только строчные и прописные буквы ASCII, цифры и нижние подчеркивания.



Название	Аромат
Шампунь	Эдельвейс
Шампунь	Ромашка
Шампунь	Фиалка
Гель для душа	Эдельвейс
Гель для душа	Ромашка
Гель для душа	Фиалка
Кондиционер	Эдельвейс
Кондиционер	Ромашка
Кондиционер	Фиалка